

# Bedienungsanleitung H-07

## **Befüllen des Gastanks:**

- Drehen Sie den mitgelieferten Gastank (Feuerzeug) auf den Kopf, so dass das Ventil nach oben zeigt.
- Setzen Sie nun den Stutzen der Gasflasche auf das Ventil.
- Drücken Sie nun ca. 10 Sekunden lang die Gasflasche auf das Ventil.
- Warten Sie einige Minuten, bevor Sie dann den Gastank wie auf der Darstellung in den Brenner einsetzen damit sich das Gas stabilisieren kann.

## **Zünden des Brenners:**

- Drücken Sie den Zündknopf um das dabei ausströmende Gas zu entflammen.
- Die Flamme wird dabei so lange brennen, bis Sie den Knopf wieder los lassen.

Dieser Brenner ist mit einer Verriegelung versehen.

Diese können Sie links unter dem Zündknopf (durch verschieben nach rechts) aktivieren.


## **Sicherheitshinweise:**

- Achten Sie darauf, das mit diesem Brenner, Arbeitszeiten von 20 Minuten nicht überschritten werden!
- Beim Betrieb des Brenners wird der Düsenbereich extrem heiß. Diese Hitze bleibt auch nach dem Abschalten noch einige Zeit bestehen. **Verbrennungsgefahr!!!**

Fassen Sie deshalb diesen Bereich niemals während des Betriebes oder kurz danach an.

**Bringen Sie keine brennbaren Materialien in Kontakt mit der Brennspitze!!!**

- Bewahren Sie den Gasbrenner außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
- Lassen Sie dem Brenner nach dem Gebrauch genügend Zeit zum abkühlen (bei Raumtemperatur)
- Kühlen Sie den Brenner nicht durch eintauchen in Wasser!
- Nutzen Sie ausschließlich Butangas. Verwenden Sie niemals Propangas oder andere flüssige Brennstoffe.
- Lagern Sie den Brenner nicht bei Temperaturen über 40°C bzw. 104°F.
- **Schützen Sie bei Anwendung des Gasbrenners ihre Augen!!!**

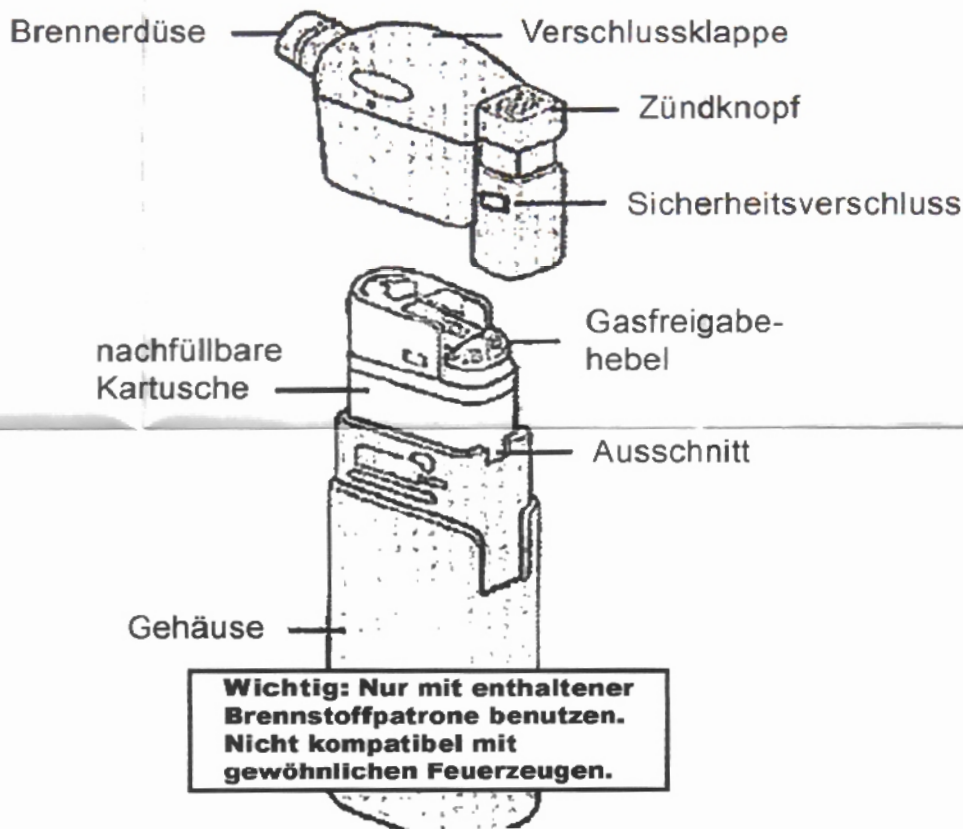

**Wichtig: Nur mit enthaltener Brennstoffpatrone benutzen. Nicht kompatibel mit gewöhnlichen Feuerzeugen.**